ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF ALKRI LIGHT
ul. Przemysłowa 3, Łękno, 63-020 Zaniemyśl, Polen
+48 601 773 091 · +48 61 8198 535 · NIP 7811163188

PIR-bevegelsessensor

For innfelt montering med porselenshus og metallramme

Modell: Antica K1-GY6M/W **Innsats: LA003HWC**

Produktet er en passiv infrarød bevegelsessensor (PIR) integrert i et keramisk hus med monteringsramme av metall. Beregnet for innfelt montering.

TEKNISKE DATA · LA003HWC

Driftsspenning	**85–265 V AC**	Maks. belastning (LED)	**≤ 40 W**
Minimumsbelastning	**1 W**	Deteksjonsrekkevidde	**6–8 m**
Deteksjonsvinkel	**120°**	Kapslingsgrad	**IP20**
Monteringshull	**Ø 28 mm**	Monteringstype	**Innfelt**

MÅL OG MONTERING

Frontens diameter	Monteringsdybde	Hulldiameter
Ø 34 mm	**38,5 mm**	**Ø 28 mm**

INNSTILLINGER

Lysfølsomhet (Lux)

2 lux	Bare i mørke
25 lux	Ved skumring
24 H	Hele døgnet, uansett lys

Tidsforsinkelse


15 Sec	15 sekunder
60 Sec	60 sekunder
5 Min	5 minutter

ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF ALKRI LIGHT
ul. Przemysłowa 3, Łękno, 63-020 Zaniemyśl, Polen
+48 601 773 091 · +48 61 8198 535 · NIP 7811163188

PRODUKTMÅL OG ELEKTRISK TILKOBLING

Mål, bryterinnstillinger og koblingsskjema fra produsentens originalmanual.



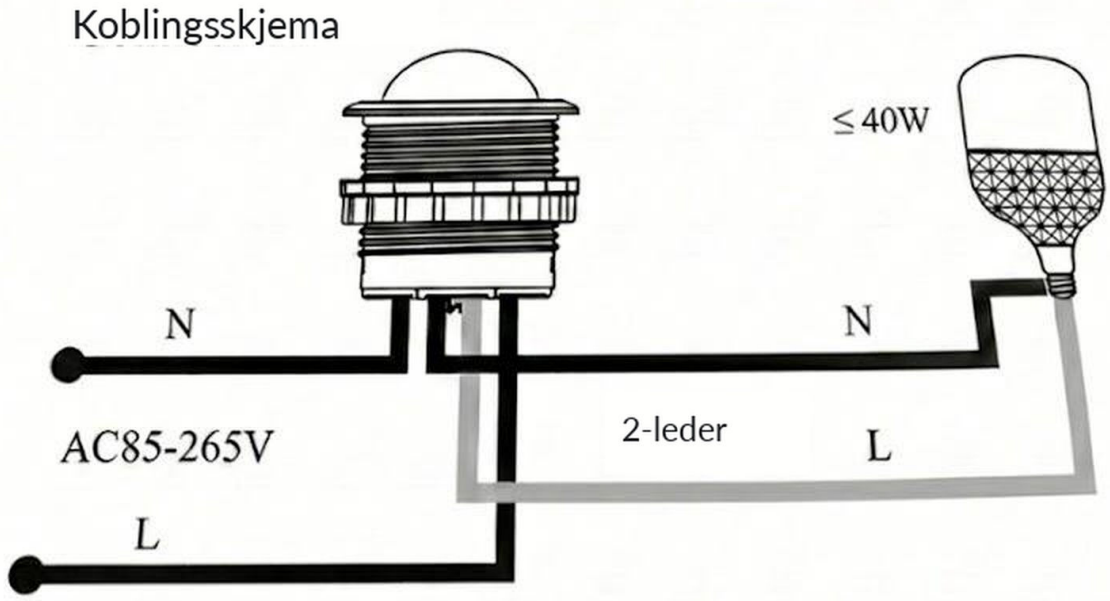

ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF ALKRI LIGHT
ul. Przemysłowa 3, Łękno, 63-020 Zaniemyśl, Polen
+48 601 773 091 · +48 61 8198 535 · NIP 7811163188

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

VED MONTERING

- **Koble fra strømmen:** Før ledninger kobles til, skal strømtilførselen kobles helt fra ved å slå av sikringene i det elektriske anlegget.
- **Riktig tilkobling:** Følg anvisningene for L (rød ledning) og N (blå ledning) nøye. Feil tilkobling kan føre til varig skade på sensoren.
- **Skjørt materiale:** Sensorhuset er laget av porselen. Materialet er elektrisk isolerende, men skjørt. Unngå hardt trykk og slag når sensoren plasseres i monteringsboksen, slik at huset ikke sprekker.
- **Fagmessig installasjon:** Montering og elektrisk tilkobling skal bare utføres av personer med nødvendige kvalifikasjoner for elektrisk arbeid. Gjeldende forskrifter og standarder skal følges. Produsenten/leverandøren er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil montering eller bruk.

UNDER BRUK

- **Begrensninger ved PIR-teknologien:** Sensoren registrerer ikke bevegelse gjennom hindringer som glassruter. Den reagerer på varmekilder.
- **Unngå forstyrrelser:** Lampens lysende flate bør ikke rettes direkte mot sensoren. Dette kan føre til utilsiktet aktivering. Ikke monter enheten nær varmeovner, vifter eller klimaanlegg.
- **Bruksforhold:** Produktet er beregnet for tørre innendørs rom (IP20). Det skal ikke brukes på steder der det utsettes for direkte kontakt med vann eller fuktighet.
- **Minimumsbelastning:** Hvis en tilkoblet LED-lampe har en effekt på under 1 W, kan lyset flimre.

MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING

Kasserte elektriske produkter skal samles inn separat og må ikke kastes i husholdningsavfallet. De kan inneholde stoffer som er skadelige for helse og miljø. Lever produktet til et mottak for elektrisk og elektronisk avfall, en forhandler eller en annen godkjent innsamlingsordning. Særskilt innsamling, gjenvinning og resirkulering bidrar til å beskytte miljøet. Originalmanualen viser til EUs WEEE-direktiv 2012/19/EU.



Originalmanualen viser også til polsk lov av 11. september 2015 om kassert elektrisk og elektronisk utstyr (Dz.U. nr. 0, pos. 1688). Dette er en henvisning til regelverket i originalens utgiverland.

Produsenten/leverandøren fraskriver seg ansvar for personskader og materielle skader som oppstår ved feil bruk av produktet.